



SCANPROX 934 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR 8136


Inleiding

Met de Scanprox 934EUR-50 proximity lezer module kunt U Uw alarmsysteem bedienen door een tag bij de voorkant LINKS BIJ HET VENSTER van het codepaneel te houden in plaats van het intoetsen van een code.

Het gebruik van een tag

Om het systeem aan te zetten houdt U een tag voor het codepaneel (zie afbeelding). De display geeft aan "Tag aangenomen". Nu kunt U de installatie aanzetten en op A drukken voor alles of B of C of D voor deelbeveiliging.

Om het systeem uit te zetten houdt U een tag weer voor het codepaneel, bij de cijfers 931 zie pijltje. Hieronder.

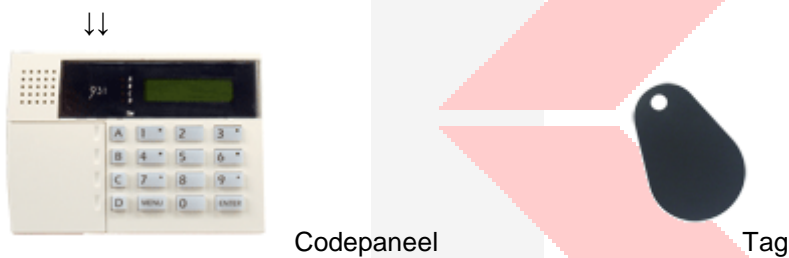

Programmering

Een tag fungeert als een alternatief voor een gebruikerscode. U kunt een gebruiker een tag toewijzen, een gebruikerscode of beide. Een tag kan niet toegewezen worden aan de hoofdgebruiker (gebruiker 01).


Bij het programmeren van 8136 kunt U 94 tags per systeem inprogrammeren, één voor elke gebruiker van 02 tot en met 95.

Een tag toevoegen

1. Toets in code gebruiker 01 als het systeem uit staat gevolgd door 'menu' daarna het cijfer 8.


2. Het display geeft aan:  Toets op **Enter**,

3. Het display geeft aan:  Toets op **Enter**,


4. Het display geeft aan  U kunt nu van de **A** en **B** toetsen gebruik maken om de gewenste gebruiker te selecteren. In dit voorbeeld is dat gebruiker 3.

Het display geeft aan  Toets op **ENTER**.

De cursor staat nu op niet gebruikt te knippen. Toets nu eventueel een naam in .



Toets op **ENTER**

5. Het display geeft aan 
6. Houdt nu de Tag voor het venster aan de linker zijde waar 931 staat en de Tag wordt ingelezen.
7. Ga vervolgens verder zoals in de gebruikers handleiding "Wijzigen? aanpassen gebruikers codes" staat, Maar Vergeet U niet de Tag aan een partitie te koppelen!!!

Een tag verwijderen

Nb. Als U een tag verwijderd, verwijderd U ook de gebruikerscode van die gebruiker.

Voer de stappen 1 t/m 4 uit als bij "een tag invoeren".

5. Toets **ENTER** totdat het display aangeeft "U03: TAG WISSEN TOETS 1".
6. Toets 1

Het display geeft aan "BEVESTIG".

7. Toets weer op **ENTER**
Het systeem verwijderd de tag. (Indien U een toegangscode heeft geprogrammeerd voor deze gebruiker, dan geeft de onderste lijn van het display aan *****.)

8136l snel tag optie

De 8136 biedt twee verschillende manieren om de Tags te gebruiken.

Optie A: een gebruiker biedt een Tag aan en kan gebruik maken van de inschakel opties; of
Optie B: een gebruiker biedt een Tag aan en kan het systeem aan en uit zetten, maar kan niet de andere functies uitvoeren.

Deze laatste optie heet Snel Tag. Deze optie kunt U aan zetten als U direct bij het codes invoeren door A of B in te toetsen met **Enter** doorstapt naar de optie Snel Tag. Hier kunt U de optie aanzetten. Het display geeft dan aan "NIET TOEGEST". Verander dit in "TOEGESTAAN", door de toets A of B in te drukken

Toets daarna weer op **ENTER** om te bevestigen en 3x MENU om weer terug te keren naar de tijd en datum aanduiding.